


Esquema de conexionado

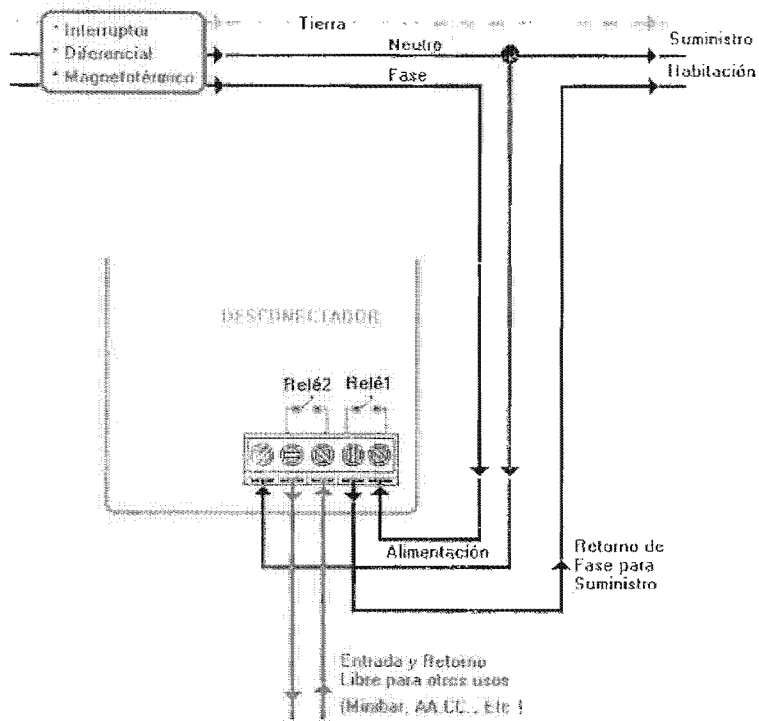

Puesta en Marcha del sistema iSWITCH Mecánico temporizado con 2 relés

- 1.- Comprobación de que el desconectador iSWITCH está conectado según esquema de conexionado
- 2.- Conectar tensión (220 vac) al desconectador, automáticamente se activaran los relés.
- 3.- Esperamos a que pase el tiempo de cortesia y se desactivaran los relés y se encendran las luces de posición.
- 4.- Introducir una tarjeta para activar los relés y se apagarán las luces de posición.
- 5.- Sacar la tarjeta y después del tiempo de cortesia se desactivaran los relés y se activaran las luces de posición.

Plantilla

